

PLATES-FORMES CISEAUX ÉLECTRIQUES

INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES

COMPACT 8/10 N



- Hauteur repos 1.99 m, Largeur 0.81 m (Compact 8).
- Capacité de charge maximum 350 kg.
- Garde au sol 12,5 cm.
- Dispositif anti-basculement (Pot Hole).

ISO 9001
GROUPE
PINGUET
HAULOTTE



ARTICULEES



MATS



TELESCOPIQUES



CISEAUX



TRACTEES

Haulotte®

L'ACCES A L'ESPACE

COMPACT 8/10 N

Plates-formes ciseaux électriques

Les avantages Haulotte®



- Hauteur repliée permettant de passer en dessous des portes standards
- Largeur de 0,81 m permettant d'accéder aux zones les plus encombrées
- Rayon de braquage de 2,37 m permettant une très grande maniabilité
- Garde au sol 12,5 cm permettant une utilisation mixte intérieure et extérieure
- Sécurité maximale grâce à un dispositif anti-basculement (Pot Hole) et limiteur de charge dans plate-forme
- Très grande autonomie de travail
- Robuste, fiable et facile à entretenir

EQUIPEMENT STANDARD

- Pneus non marquants
- Gardes-corps rabattables (Compact 10N)
- Extension plate-forme 0,92 m
- Contrôleur de dévers
- Limiteur de charge dans plate-forme
- 2 vitesses de translation
- 2 roues motrices et directrices (avant)
- Mise en roue libre
- Batteries 24 V - 4 x 6 V
- Chargeur de batteries 30 A
- Indicateur de charge de batteries
- Compteur horaire
- Klaxon
- Anneaux de remorquage et d'élingage
- Anneaux de sécurité pour harnais
- Système de descente de secours

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Bruiteur de translation
- Prise électrique dans plate-forme
- Rallonge 1,5 m du poste de conduite
- Phare de travail
- Feu à éclats

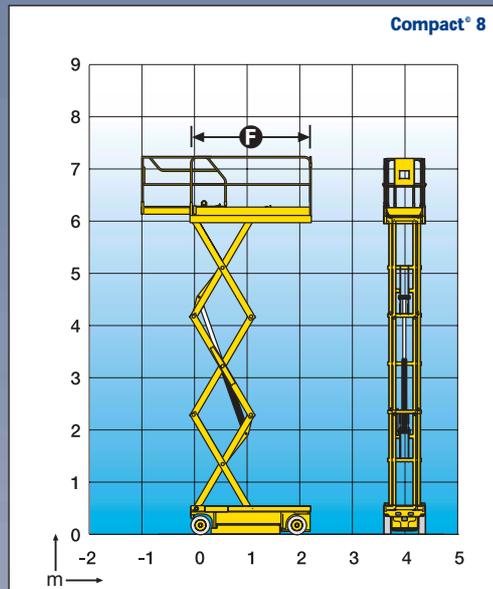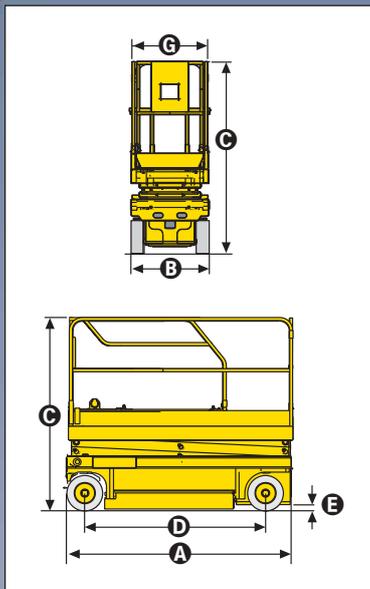

CARACTÉRISTIQUES

	Compact 8	Compact 10 N
Hauteur de travail	8,18 m	10 m
Hauteur plate-forme	6,18 m	8 m
Manœuvrable jusqu'à	6,18 m	8 m
Capacité maximum	350 kg	
A Longueur repos	2,31 m	
avec marchepied	2,48 m	
B Largeur	0,81 m	
C Hauteur repos	1,99 m	2,17 m
Hauteur transport	0,87 m	0,99 m
D Empattement	1,86 m	
E Garde au sol	12,5 cm	
avec Pot Hole déployé	2,5 cm	
F x G Dimensions plate-forme	2,3 m x 0,8 m	
Dimension extension	0,92 m	
Capacité extension	150 kg	
Vitesse de translation	1 km/h - 3 km/h	
Rayon de braquage intérieur	0,34 m	
Rayon de braquage extérieur	2,37 m	
Temps montée / descente	35 sec / 40 sec	45 sec / 45 sec
Pente maximum	23 %	
Dévers	2°	
Mouvements	Commandes proportionnelles	
Batteries	180 Amp/h	209 Amp/h
Pneus - Non marquants	Caoutchouc solide 38 x 13 x 5 cm	
Réservoir hydraulique	25 l	
Poids	1 730 kg	2 160 kg



D I S T R I B U É P A R



Haulotte®