



# 80

série IT



nouvelle gamme

**IT 4680**

**IT 5980**

**IT 7380**

**iteco**



# série IT



ITECO évolue et lance sur le marché  
une nouvelle gamme de machines présentant  
des caractéristiques techniques  
et un design innovants.


nouvelle gamme

## ■ Equipement standard

- Machine pour intérieur.
- Traction électrique sur les roues avant.
- Freins négatifs de stationnement électromagnétiques à débrayage électrique.
- Direction électrique à 90°.
- Extension supplémentaire manuelle de la plateforme 1.0 m.
- Descente manuelle de secours.
- Vanne de blocage sur le vérin.
- Batteries de traction poids lourds 24V – 250 Ah (C5).
- Avertisseur acoustique des manœuvres, klaxon, compte-heures.
- Capteur d'inclinaison avec blocage manœuvres et alerte.
- Déblocage mécanique de la traction pour le remorquage de secours.
- Pneus plein en caoutchouc anti-marquage.
- Protections électriques contre le cisaillement.
- Protections anti-basculement.
- Dispositif de contrôle batteries avec protection contre les basses tensions.
- Garde-corps rabattables.
- Capteur de surcharge.
- Marquage CE - EN 280.
- Câble 220-V, avec fiche, prise et disjoncteur.
- Gyrophares.
- Commandes proportionnelles avec dispositif de diagnostic.



IT 4680



## Avantage

*Traction électrique : consommation plus faible, davantage d'autonomie, meilleure traction*

*De nombreuses pièces sont communes à toute la gamme*

*Tous les éléments sont contenus dans le châssis et d'accès facile ; rien ne reste à l'extérieur*

*Le modèle 7380 est le seul 7 mètres de cette catégorie à ne pas avoir de limites d'utilisation*

*Translation à hauteur maximum*

*Excellentes performances de vitesse et de pente*




*Portée maximale avec extension complète de la plateforme*

*Symbole de robustesse et conception méticuleuse*

*Grande rigidité du châssis et des ciseaux*



*Le modèle 4680 tient sous les deux mètres sans rabattre les garde-fous*




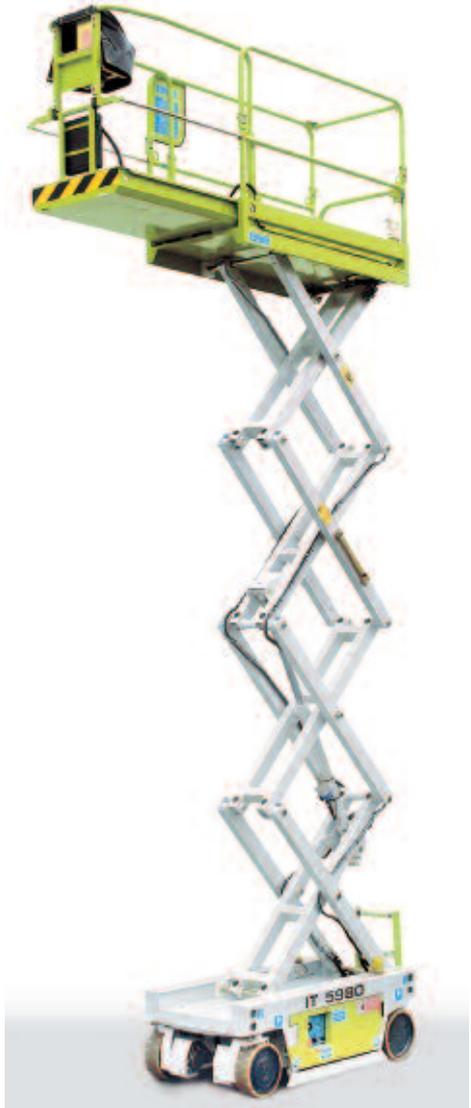

IT 5980

IT 7380



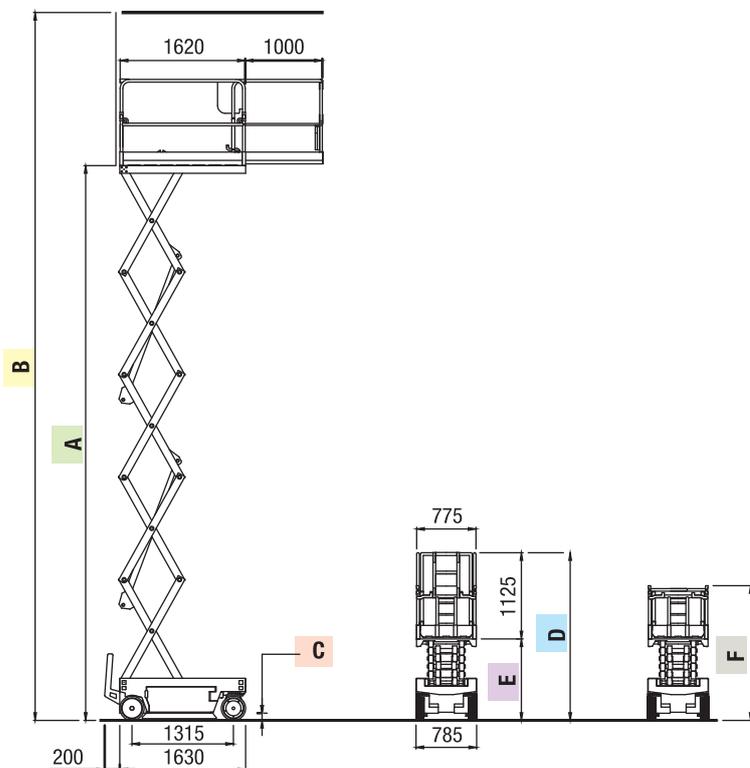

IT 4680

IT 5980

IT 7380



## Données techniques

		IT 4680	IT 5980	IT 7380
Quantité de ciseaux		3	4	5
A	mm	4500	5800	7200
B	mm	6500	7800	9200
C (Pot-hole étendu/replié)	mm	88/21		
D	mm	1983	2087	2190
E	mm	858	961	1065
F	mm	1553	1657	1760
Charge admise (avec 2 personnes)	kg	270	230	200
Moteurs électriques traction	V/kW	24/2,4		
Centrale hydraulique de levage	V/kW	24/2,1		
Batteries traction	V/Ah	24/250		
Poids batteries	kg	4x45		
Chargeur de batteries	V/A	24/30		
Capacité réservoir huile	l	7		
Vitesse de translation	km/h	0 -:- 4		
Vitesse de translation en sécurité	km/h	0,7		
Pente maxi	%	25		
Rayon interne de braquage	m	0		
Rayon externe de braquage	m	1,65		
Dimensions pneus	mm	315x100		
Modèle pneus		cushion		
Inclinaison max. latérale/longitudinale	degrés	2/3	2/3	1,5/3
Poids total	kg	1300	1560	1810

*Note: les données, descriptions et les illustrations fournies n'engagent pas le constructeur ITECO SpA qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera utiles, à tout moment, et sans aucun préavis.*