



NACELLES ÉLÉVATRICES

IT 100/150 E






iteco 

NACELLES ÉLÉVATRICES IMER-ITECO


IMER - ITECO lance sur le marché une nouvelle gamme de machines présentant des caractéristiques techniques et un design innovants.

Equipements standards

- Traction électrique proportionnelle 2 roues motrices
- Mouvements proportionnels
- Mouvements simultanés (IT 150 E)
- Freins de stationnement
- Freins de stationnement à débrayage hydraulique (IT 100 E)
- Déblocage de traction pour le remorquage de secours
- Roues en caoutchouc non-marquante 530 x 175 (IT 100 E) 620x220 (IT 150 E)
- Protections anti-basculement (IT 100 E)
- Batteries de traction 8x6V-300Ah (C5)
- Chargeur de batterie avec coupure automatique 48 V - 30 A
- Système de contrôle de batterie avec protection pour basses tensions
- Batterie centralisée (IT 100 E)
- Coupe-batterie sur prise
- Rotation de la tourelle à 355°
- Mise à niveau du panier hydraulique
- Rotation hydraulique du panier
- Capteur de charge sur le panier
- Capteur d'inclinaison avec blocage manoeuvre et alerte
- Valves de blocage sur cylindres
- Descente manuelle de secours
- Double commande, une à terre et une du panier
- Klaxon, compteur, avertisseur sonore de mouvement, et gyrophares
- Prédiposition pour branchement 230 V dans le panier
- Norme CE-EN 280

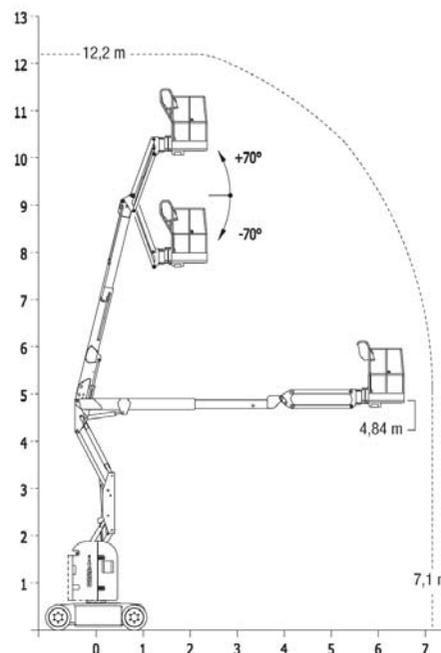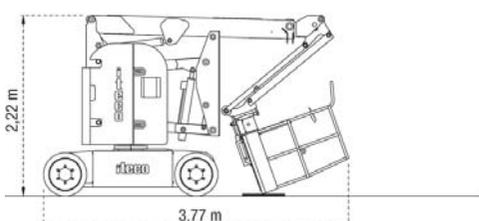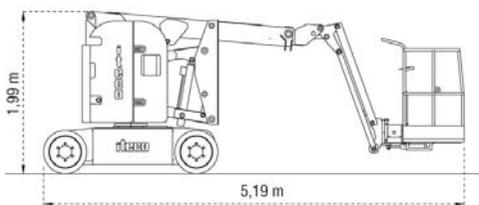


IT 100 E

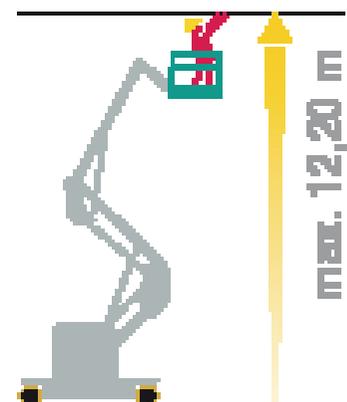







IT 150 E

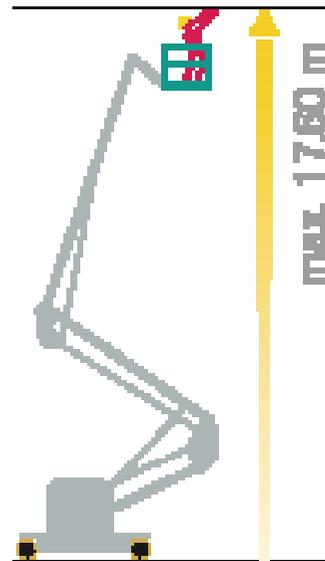

Les +

- > Traction à hauteur maximale et la portée maximale, sans restriction d'utilisation
- > Moteurs de traction électrique : moins de consommation, meilleure autonomie et meilleur contrôle
- > Déport arrière nul, la nacelle reste en place quelque soit son angle de rotation
- > Atteint la hauteur de travail maximale de la catégorie
- > Commandes proportionnelles à contrôle électronique pour une efficacité maximale
- > Mouvements simultanés (seulement pour le modèle IT 150 E)
- > Longueur de transport limitée grâce à sa possibilité de replier le panier sous le bras
- > Rayon de braquage réduit
- > Possibilité de travailler en extérieur

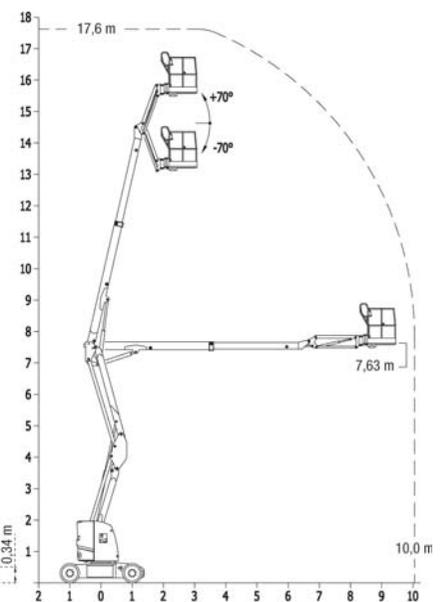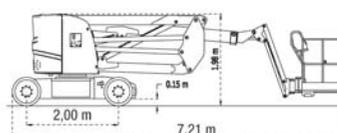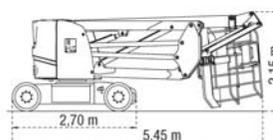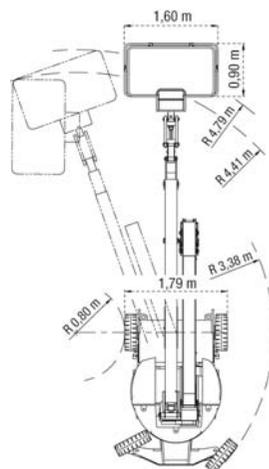

NACELLES ÉLÉVATRICES IMER-ITECO IT 100/150 E

IT 100 E

**UTILISATION
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR**

IT 150 E

NACELLES ÉLÉVATRICES		IT 100 E		IT 150 E	
Hauteur de travail	mm	12 200		17 600	
Hauteur du plancher	mm	10 200		15 600	
Largeur totale	mm	1 200		1 790	
Dimension du panier	mm	1 170 x 750		1 600 x 900	
Rotation de la tourelle	degrés	355°			
Rotation du panier	degrés	140°			
Mise à niveau du panier		automatique			
Charge maximale	Kg	220			
Commandes		proportionnelle avec diagnostique			
Déport arrière		zéro			
Tension de la batterie	V	48			
Capacité de la batterie	Ah	300(C5)			
Vitesse de déplacement (repliée)	km/h	4			
Vitesse de déplacement (dépliée)	km/h	0.6			
Roues	mm	530 x 175		620 x 220	
Poids	Kg	6 840		8 000	
Pente franchissable	%	25		20	
Rayon interne de braquage	m	1.70		0.80	
Rayon externe de braquage	m	3.50		4.79 (4.41)	

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur - Photos non contractuelles - Juillet 2011.

Distribué par :



IMER France
 DIVISION TRAVAUX PUBLICS
 ZI Les Speyres - BP 34
 38450 VIF
 Tél : 04.76.72.76.02
 Fax : 04.76.72.68.92
 e-mail : tp@imer.fr
 www.imer.fr