
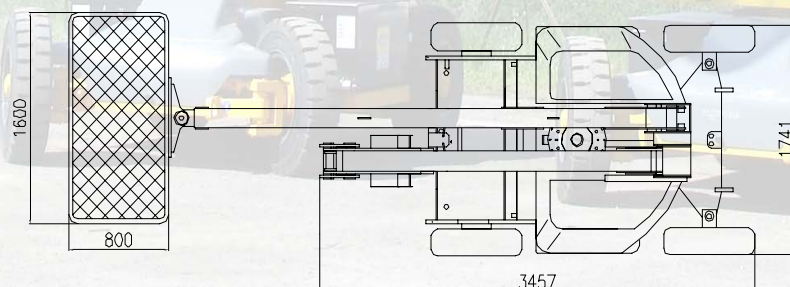
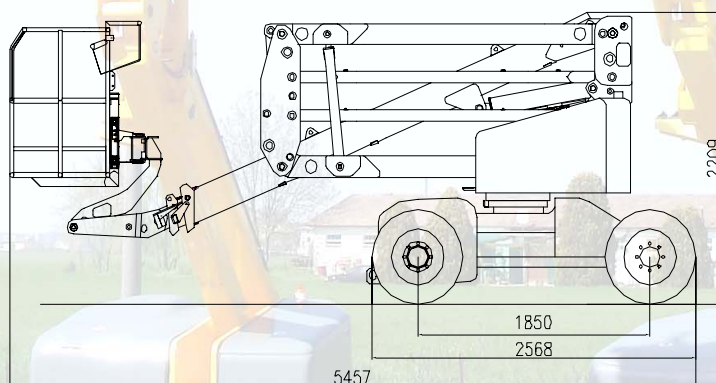


CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

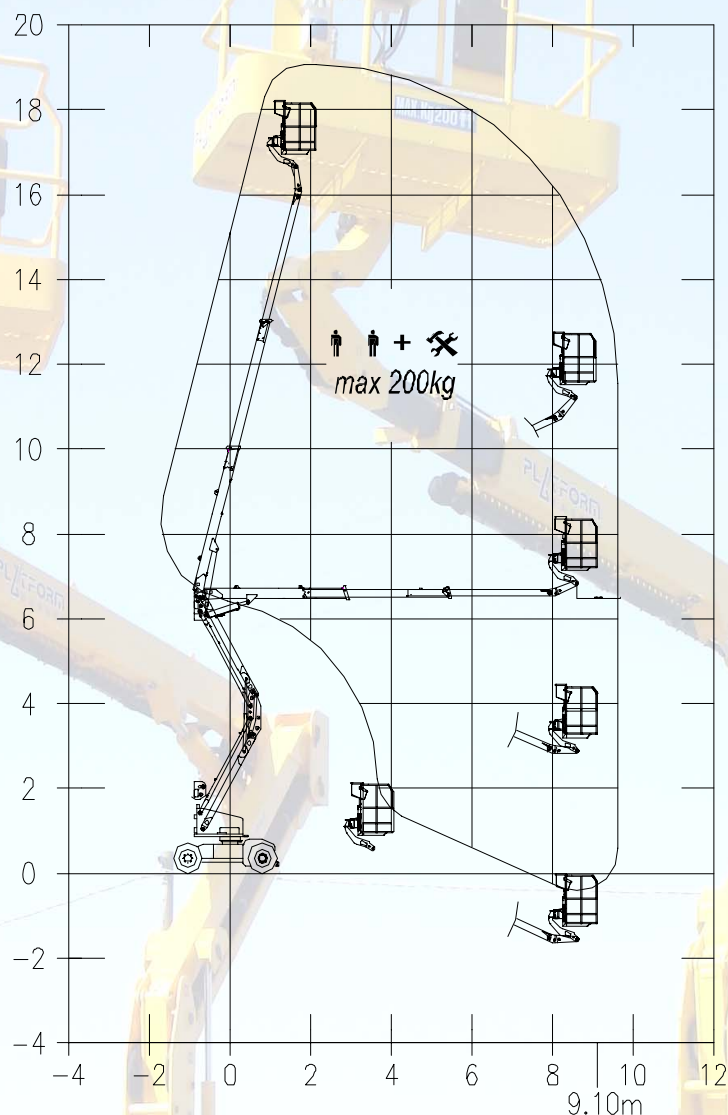

PL / TFORM[®] BASKET

CARATTERISTICHE STANDARD / STANDARD FEATURES

CARACTERISTIQUES STANDARD

Pompa a mano d'emergenza
Emergency hand pump
Pompe manuelle d'urgence

Valvole di blocco su tutti gli attuatori
Lock valves on all the actuators
Valves de blocage sur les actuateurs

Movimenti elettroidraulici proporzionali
Proportional electro-hydraulic movement
Mouvements electro-hydrauliques proportionnels

Controllo elettronico traslazione
Electronic driving control
Contrôle électronique translation

Differenziale elettronico con blocco automatico
Electronic differential automatic locking device
Différentiel électronique blocage automatique

Freni dinamici a recupero di energia
Dynamic brakes with energy regeneration
Freins dynamiques avec récupération d'énergie

Freni di stazionamento elettromeccanici multi disco negativo
Negatives multi-disks electro-mechanic standing brakes
Freins de stationnement electro-mecanique multi disques négatifs

Ruote super elastiche piene
Super-elastic filled tyres
Roues pleines super-élastiques

Carica batteria
Battery-charger
Charge batterie

Indicatore di carica batteria
Battery charging indicator
Indicateur de charge batteries

Contaore
How-meter
Computer-horaires

Rotazione navicella 90° + 90°
Cage rotation 90° + 90°
Rotation panier 90° + 90°

Faro lampeggiante e cicalino
Beacon and buzzer
Phare clignotant et buzzer

Limitatore di carico
Load limiting device
Limiteur de charge

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Altezza di lavoro
Working height
Hauteur de travail

19.00 m.

Altezza di calpestio
Working height to the basket floor
Hauteur de travail au plancher

17.00 m.

Sbraccio laterale
Side outreach
Déport latéral

9.60 m./200 Kg.

Rotazione torretta
Turret rotation
Rotation tourelle

359°

Dimensioni navicella
Cage dimensions
Dimensions panier

1.60x0.80x1.10 m.

Lunghezza massima
Max length
Max longueur

5.46 m.

Larghezza max
Max width
Max largeur

1.74 m.

Altezza a riposo
Height in stowed position
Hauteur a machine repliée

2.21 m.

F.co da terra
Ground clearance
Garde au sol

0.28 m.

Velocità traslazione
Driving speed
Vitesse de déplacement

2.0/5.0 Km./h

Pendenza massima
Gradeability
Pente max

25%

Portata massima
Max capacity
Max capacité

200 Kg.

Motore elettrico
Electric engine
Moteur électrique

36 V

Batterie trazione
Traction battery
Batteries de traction

390 Ah

Peso totale macchina base
Total weight of the machine
Poids total de la machine

7330 Kg.

OPTIONALS / OPTIONS / OPTIONS

Pres a aria acqua in navicella
Air water outlet in the cage
Prise air eau dans le panier

Pres a di corrente 220V in navicella
220V outlet in the cage
Prise électrique dans le panier

Ruote antitraccia
No marking tyres
Roues pas marquants

Colori personalizzati
Personal colours
Couleur personnalisée

Kit anticollisione
Anti-collision kit
Kit anti-collision

Elettropompa d'emergenza 24 V
Emergency motor pump 24 V
Electropompe d'urgence 24 V

PL / TFORM[®] BASKET

Uffici e Sede Operativa: Via Grande 27 - 42028 Poviglio (RE) Italy
Tel. 0522-967666 Fax 0522-967667
e-mail: info@platformbasket.com
www.platformbasket.com

RIVENDITORE

Dati dimensioni caratteristiche sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo la PLATFORM BASKET si riserva il diritto di effettuare qualsiasi modifica senza alcun preavviso.
Tutti i diritti sono di proprietà della PLATFORM BASKET ogni abuso verrà perseguito a norma di legge.

Data dimensions and features are indicative and not binding. Platform Basket reserves the right to do any changes without notice.
All the rights belong to PLATFORM BASKET. Any abuse will be pursued following the rule of law.

Les données les dimensions les caractéristiques sont données à titre indicatif et n'engagent pas le maison.
PLATFORM BASKET se réserve le droit d'effectuer toutes les modifications sans préavis.
Tous les droits sont de propriété de PLATFORM BASKET et chaque abus sera poursuivi aux termes de la loi.